




KR-CSE06T

Ceiling Speaker

**USER'S MANUAL
MANUALE D'USO**

**ENGLISH
ITALIANO**

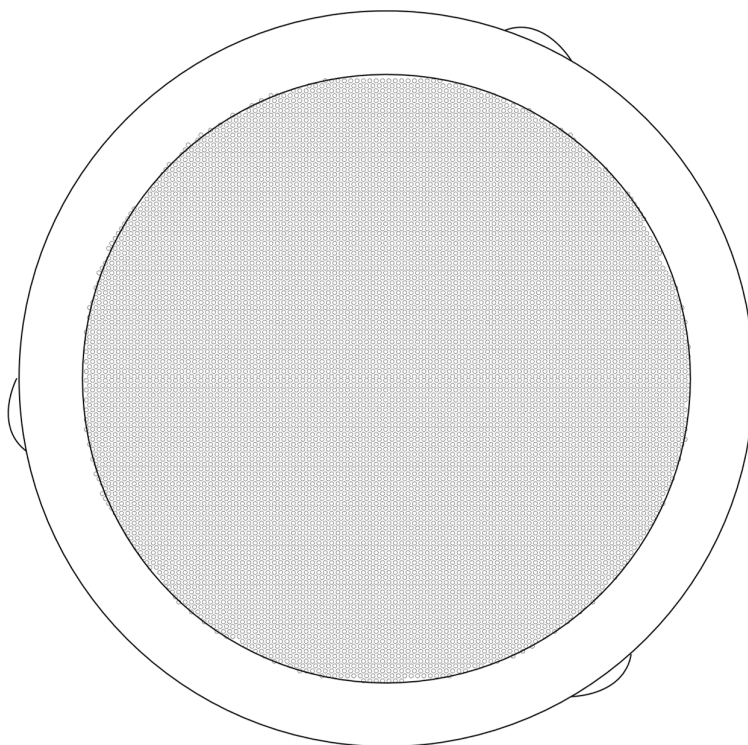

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

KREA S.R.L. declines any liability for damages to objects or persons caused by lack of maintenance, improper use, installation not performed with safety precautions and at the state of the art.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CE CONFORMITY

The product is in compliance with CE Directive LVD 2014 / 35 / CE as stated in EN 60065 standard.

DESCRIPTION

Designed for flush-mounting ceiling installation. These speakers have been developed for excellent audio quality and are suited for alarm message diffusion. The supporting structure is in steel.

TECHNICAL SPECIFICATION

System Type	Ceiling Speaker
Drivers	5" Full range
Nominal Power	10 W
Power rating @ 100V	6 / 3W
Power rating @ 70V	3/ 1.5 W
Impedance	1.66K / 3.33k Ω
Frequency Response (-10 dB)	100Hz – 16KHz (-10dB)
Sensitivity at 1W (1 kHz, 1m / 4m)	90/ 77 dB
Max SPL (1m / 4m)	98 dB
Coverage Angle at 1k / 4k Hz (-6dB)	Oriz.: 150° / 95° Vert: 150° / 95°
Cabinet	Bianco (RAL 9010)
Material	Iron
Dimensions (WxHxD)	Ø 204 H 85 mm
Weight	0.7 kg (1.543 lb)
Fixing system	Recessed ceiling
Mounting Hole	Ø 175mm

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- [1] Make a 170mm Ø hole in the ceiling panel, where the CSE06T is to be positioned.
- [2] Output power is selected connecting signal line to the input terminal, according to the following colour table:

BLACK	COMMON
RED	6W
WHITE	3W

- [3] Once the electrical connection has been completed, lift the three spring clips, insert the CSE06T unit into the cut hole and gently pull the spring clips upwards to release them.



WARNING! The powers shown on the terminal are referred to a 100V constant voltage line, in the case of connection to a 70V line, consider that these values will be halved ($\div 2$).

TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO ELETTRICO OD ELETTRONICO A FINE VITA



Il marchio riportato sul prodotto o sulla documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

KREA S.R.L. declina ogni responsabilità per danni a terzi causati da mancata manutenzione, manomissioni, uso improprio o installazione non eseguita secondo le norme di sicurezza e a regola d'arte.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'apparecchio.

CONFORMITÀ CE

I Prodotti KREA sono conformi alla direttiva LVD 2014 / 35 / CE, secondo lo standard EN 60065.

DESCRIZIONE

Diffusore sonoro a plafoniera per controsoffitto realizzato in lamiera stampata di colore bianco. Installazione rapida e sicura tramite appositi ganci con scatto a molla. Corredato di traslatore di linea per collegamento su impianti a tensione costante 100V.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di Sistema	Diffusore a Controsoffitto
Altoparlanti	5" Full range
Potenza nominale	10 W
Potenza @ 100V	6 / 3W
Potenza @ 70V	3/ 1.5 W
Impedenza	1.66K / 3.33k Ω
Risposta in Frequenza (-10 dB)	100Hz – 16KHz (-10dB)
Sensibilità a 1 W (1 kHz, 1m / 4m)	90/ 77 dB
Massima SPL (1m / 4m)	98 dB
Angolo di Copertura a 1k / 4k (-6 dB)	Oriz.: 150° / 95° Vert: 150° / 95°
Finitura	Bianco (RAL 9010)
Materiale	Ferro
Dimensioni (LxAxP)	Ø 204 H 85 mm
Peso	0.7 kg (1.543 lb)
Sistema di Fissaggio	Recessed ceiling
Foro di Montaggio	Ø 175mm

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- [1] Praticare un foro di diametro di 170 mm sul pannello del soffitto, nel
- [2] La potenza d'uscita viene selezionata collegando opportunamente la linea di segnale al morsetto d'ingresso facendo riferimento alla seguente tabella dei colori:

NERO	COMUNE
ROSSO	6W
BIANCO	3W

- [3] Ancorare Dopo aver effettuato il collegamento elettrico, sollevare verticalmente le tre alette a molla, inserire l'unità CSE06T nel foro praticato in precedenza e infine far scattare le tre alette sul pannello, facendo una leggera pressione verso l'alto.



ATTENZIONE! Le potenze riportate sul terminale sono riferite ad una linea a tensione costante da 100V, nel caso si colleghi ad una linea da 70V considerare che tali valori saranno dimezzati ($\div 2$).